


BPM-1109 RFID PJM讀取器模組

RFID PJM (Phase Jitter Modulation) Reader Module and External Antenna

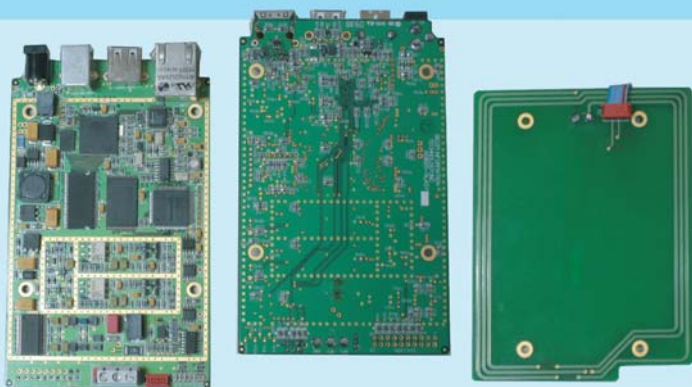


- 小型桌上式RFID PJM讀取器模組，適用於辦公室環境或嵌入式應用，可對PJM Tag進行資料讀取、寫入以及鎖定動作
- 讀取器本身即為開發工具，搭配HF PJM技術，建構RFID堆疊情境之完整解決方案，為目前市場上效能最佳之RFID系統
- 可搭配尺寸110 x 83 mm與177 x 177 mm標準外接天線

產品特色：

- 具有獨立運行之作業系統
- 使用USB及Ethernet連接至個人電腦
- 符合ISO/IEC 18000-3 Mode 2 標準
- 相容於所有HF PJM技術之電子標籤
- 快速辨識感應範圍內的電子標籤
- 允許60張電子標籤緊密堆疊存取

PJM

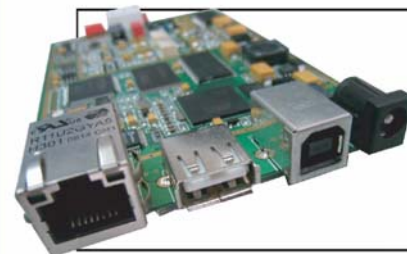


應用領域：

- 文件檔案流程追蹤管理
- 博弈系統與電子遊藝機
- 病歷管理與藥品防偽
- 試卷點收管理
- 門票、證書、證照及選票防偽管理
- 郵件包裹點收與物流管理
- 互動式多媒體展示系統
- 玩具、教學工具


產品規格：

- 操作頻率：13.56 MHz
- 模組尺寸：129 x 80 mm
- 天線尺寸：110 x 83 mm
- 命令資料傳輸率：424 kbit/s
- 回應資料傳輸率：106 kbit/s
- 回應通道數：2
- 天線軸數：1
- 操作溫度：+10°C to +45°C
- 操作溼度：10% to 80%(無結露)
- 支援PJM StackTag® / PJM ItemTag®
- 電源輸入：DC 12 V / 350 mA

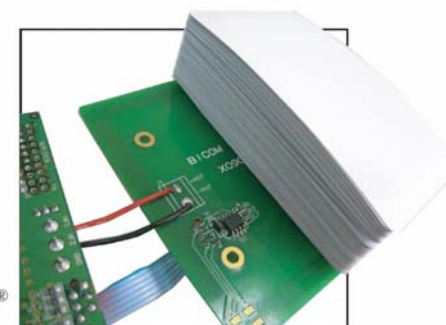

電腦連接基本需求：

- Windows XP SP2 OS / 500 MHz CPU / 128 MB RAM
- 通訊介面：USB 或 Ethernet

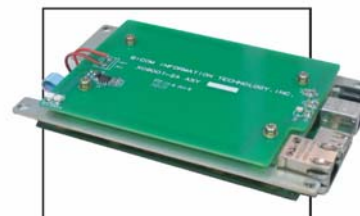

經銷商

 **寶康科技股份有限公司**
地址：台北市南京東路四段56號9F之1
電話：886-2-2577-7566
傳真：886-2-2577-5707
網址：www.bicom.com.tw